


Multischroef profielsysteem

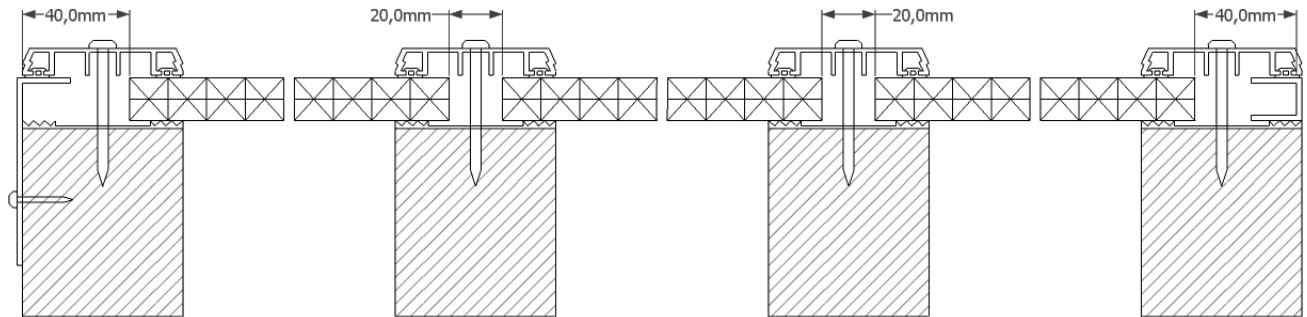

- Geschikt voor meerwandige polycarbonaatplaten of glasplaten
- Materiaal: aluminium afdekprofiel, EPDM onderlegrubber
- Kleur: brut (blank aluminium) (OP=OP RAL 9010 wit, RAL 9001 crème of RAL 7016 antraciet)
- Werkruimte tussen platen en profiel: tussenprofiel 20mm, zijprofiel 40mm
- Profielbreedte: 60mm
- Profielhoogte: afhankelijk van het type plaat
- Maximale profiellengte: 7m
- Op maat leverbaar
- Niet zelfdragend
- 100% waterdicht door afsluiting rubbers in profielsysteem
- Draagconstructie benodigd van minimaal 58 tot 70mm breed
- Verdeling draagconstructie: hart draagbalk is plaatbreedte + 20mm
- Montage: afdeklijst met schroeven met water afdichtende ringen