


# Schroefklik profielsysteem

---

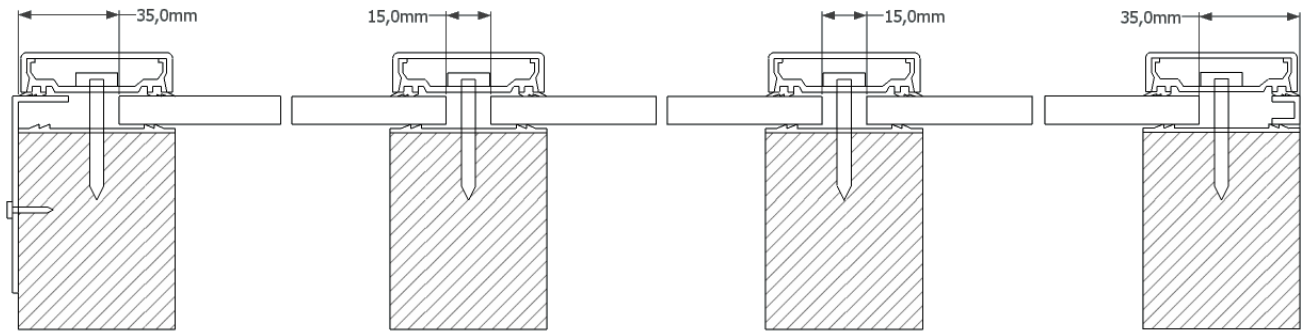

- Geschikt voor meerwandige polycarbonaatplaten of glasplaten
- Materiaal: aluminium afdekprofiel, EPDM onderlegrubber
- Kleur: brut (blank aluminium), RAL 9010 wit, RAL 9001 crème of RAL 7016 antraciet
- Werkruimte tussen platen en profiel: tussenprofiel 15mm, zijprofiel 35mm
- Profielbreedte: 50mm
- Profielhoogte: afhankelijk van het type plaat
- Maximale profiellengte: 7m
- Op maat leverbaar
- Niet zelfdragend
- 100% waterdicht door afsluiting rubbers in profielsysteem
- Draagconstructie benodigd van minimaal 58 tot 70mm breed
- Verdeling draagconstructie: hart draagbalk is plaatbreedte + 15mm
- Montage: schroefprofiel met schroeven en afdeklijst