


Multiklik profielsysteem

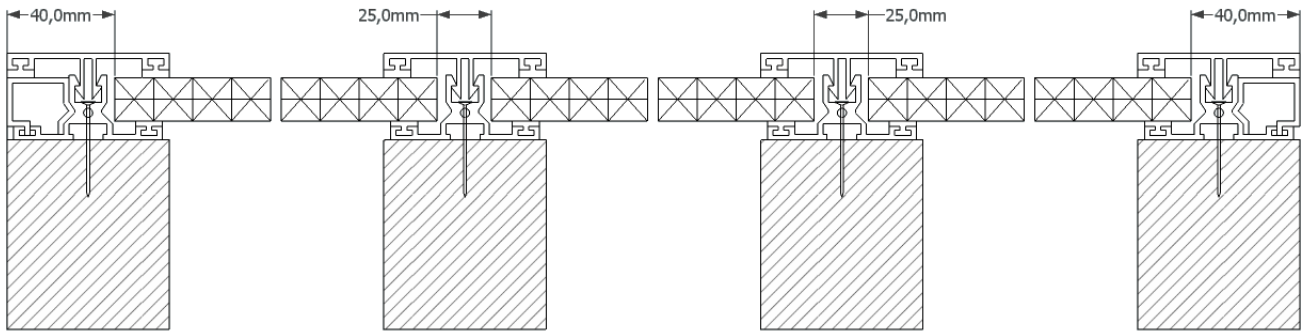

- Geschikt voor 16mm meerwandige polycarbonaatplaten
- Materiaal: afdekljst aluminium, plaatdrager kunststof wit.
- Kleur: brut (blank aluminium), RAL 9010 wit, RAL 9001 crème of RAL 7016 antraciet
- Werkruijnte tussen platen en profiel: tussenprofiel 25mm, zijprofiel 40mm
- Profielbreedte: plaatdrager 55mm, afdekljst 60mm
- Profielhoogte: 32mm
- Maximale profiellengte: 7m
- Op maat leverbaar
- Niet zelfdragend
- 100% waterdicht door afsluiting rubbers in profielsysteem
- Draagconstructie benodigd van 58 tot 70mm breed i.v.m. montage plaatdrager
- Verdeling draagconstructie: hart draagbalk is plaatbreedte + 25mm
- Montage: kliklijst met weerhaaksysteem